


Телекоммуникационный патчкорд CAT6A, литые разъемы, золоченые контакты, 0.25 м

PP6A-LSZHCU-V-0.25M

- Perfect connection
- Dual shielded for a reliable connection
- Low Smoke Zero Halogen (LSZH) jacket
- Gold plated contacts

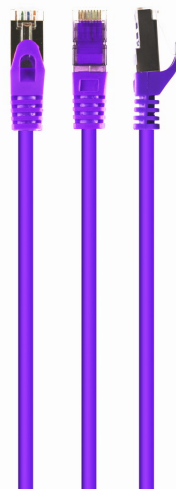

Особенности

- Патчкорд с дважды экранированной витой пары, 8P8C
- Золоченые контакты
- Пластик, не выделяющий опасных веществ при горении (LSZH)
- Литые разъемы

Спецификация

Category: category 6A
Type: SFTP (dual shielded)
Frequency bandwidth: Max. 500 MHz
Compliance with ANSI / TIA / EIA-568B standards
Conductor: AWG 27 (7 x 0.135 mm wire), CU
Conductor insulation: FM-PE 1.0 mm
Shielding: AL foil + braid shield (16 x 4/0.12 mm)
LDPE filler: yes
Polyester tape: yes
Drain wire: n/a
Jacket material: LSZH
Jacket braiding: n/a
Jacket outer diameter: 6.2 mm
Length: conform item description
Color: conform item description

Упаковка

Кол-во в коробке, шт	500
Объем коробки, куб.м.	0.041
Вес коробки, кг	10.5
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ:	130x10x175 mm
Размеры картонной коробки ДхШхВ:	400x300x340 mm
Страна происхождения	CN
Баркод	8716309091374
Таможенный код	8544421000

Сертификаты

