


# Телекоммуникационный патчкорд CAT6A, литые разъемы, золоченые контакты

PP6A-LSZHCU-Y-1.5M

- Perfect connection
- Dual shielded for a reliable connection
- Low Smoke Zero Halogen (LSZH) jacket
- Gold plated contacts

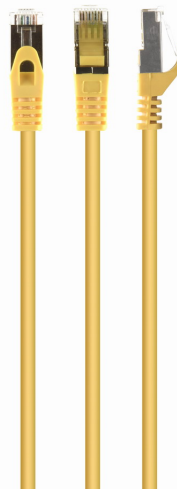

## Особенности

- Патчкорд с дважды экранированной витой пары, 8P8C
- Золоченые контакты
- Пластик, не выделяющий опасных веществ при горении (LSZH)
- Литые разъемы

## Спецификация

Category: category 6A  
Type: SFTP (dual shielded)  
Frequency bandwidth: Max. 500 MHz  
Compliance with ANSI / TIA / EIA-568B standards  
Conductor: AWG 27 (7 x 0.135 mm wire), CU  
Conductor insulation: FM-PE 1.0 mm  
Shielding: AL foil + braid shield (16 x 4/0.12 mm)  
LDPE filler: yes  
Polyester tape: yes  
Drain wire: n/a  
Jacket material: LSZH  
Jacket braiding: n/a  
Jacket outer diameter: 6.2 mm  
Length: conform item description  
Color: conform item description

## Упаковка

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Кол-во в коробке, шт                   | 150            |
| Объем коробки, куб.м.                  | 0.04           |
| Вес коробки, кг                        | 9.2            |
| Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ: | 180x130x10 mm  |
| Размеры картонной коробки ДхШхВ:       | 400x300x335 mm |
| Страна происхождения                   | CN             |
| Баркод                                 | 8716309098656  |
| Таможенный код                         | 8544421000     |

## Сертификаты

