


S/FTP Cat6A patchkabel LSZH, 3 m, paars

PP6A-LSZHCU-V-3M

- Dubbele afscherming voor een betrouwbare verbinding
- Vergulde connectoren
- Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

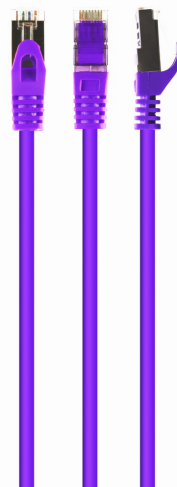

Specificaties

Category: category 6A
 Type: SFTP (dual shielded)
 Frequency bandwidth: Max. 500 MHz
 Compliance with ANSI / TIA / EIA-568B standards
 Conductor: AWG 27 (7 x 0.135 mm wire), CU
 Conductor insulation: FM-PE 1.0 mm
 Shielding: AL foil + braid shield (16 x 4/0.12 mm)
 LDPE filler: yes
 Polyester tape: yes
 Drain wire: n/a
 Jacket material: LSZH
 Jacket braiding: n/a
 Jacket outer diameter: 6.2 mm
 Length: conform item description
 Color: conform item description

Kenmerken

- S/FTP Cat 6A patchkabel, 8P8C
- Folie afscherming om afzonderlijke aderparen en braiding om de kabel
- Vergulde connectoren
- Low Smoke Zero Halogen (LSZH) mantel en stekkers met geïntegreerde trekcontlasting

Verpakking

Verpakkinghoeveelheid/stuks	100
Volume doos/CUM	0.04
Gewicht doos/kg	10.5
Afmetingen productverpakking LxBxH:	180x130x10 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	400x300x335 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309098489
Douanecode	8544421000

Certificaat/Certificaten

