


Телекоммуникационный патчкорд CAT6A, литые разъемы, золоченые контакты

PP6A-LSZHCU-Y-3M

- Perfect connection
- Dual shielded for a reliable connection
- Low Smoke Zero Halogen (LSZH) jacket
- Gold plated contacts

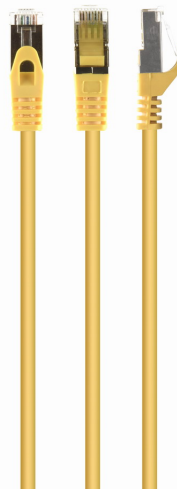

Особенности

- Патчкорд с дважды экранированной витой пары, 8P8C
- Золоченые контакты
- Пластик, не выделяющий опасных веществ при горении (LSZH)
- Литые разъемы

Спецификация

Category: category 6A
 Type: SFTP (dual shielded)
 Frequency bandwidth: Max. 500 MHz
 Compliance with ANSI / TIA / EIA-568B standards
 Conductor: AWG 27 (7 x 0.135 mm wire), CU
 Conductor insulation: FM-PE 1.0 mm
 Shielding: AL foil + braid shield (16 x 4/0.12 mm)
 LDPE filler: yes
 Polyester tape: yes
 Drain wire: n/a
 Jacket material: LSZH
 Jacket braiding: n/a
 Jacket outer diameter: 6.2 mm
 Length: conform item description
 Color: conform item description

Упаковка

Кол-во в коробке, шт	100
Объем коробки, куб.м.	0.04
Вес коробки, кг	10.97
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ:	180x130x10 mm
Размеры картонной коробки ДхШхВ:	400x300x335 mm
Страна происхождения	CN
Баркод	8716309098670
Таможенный код	8544421000

Сертификаты

